

Ref : OLB0C33795



## Général

Constructeur : Guy Bonnet

Année : 1999

Longueur : 11,64

Tirant d'eau : 1,00

Coque : Monocoque

Région : France Atl 33

Détails place :

Pavillon : France

Sous type :

Architecte : Francois Lucas

Matériau : GRP Poly

Largeur : 4,00

Quille : Non defini

Radeau : Non

Place de port : Oui

Leasing en cours : Non

## Moteurs

Marque : CATERPILLAR

Montage : In Board (IB)

Puiss. Unit. (CV) : 420

Commentaires :

Transmission : Ligne d'arbre directe

Marque : CATERPILLAR

Carburant : Diesel

Commentaires :

Transmission : Ligne d'arbre directe

Réservoir : 2300

## Aménagements

Cabine Marin : 0

WC : Marin

Timonerie : Oui

Cabine Double : 2

Salle d'eau : 1

Flybridge : Oui

---

## électronique

Détails radar : FURUNO NAVNET VX2 NT MAX

Détails sondeur : FURUNO NAVNET VX2 NT MAX +Raytheon ST 60

Détails traceur : FURUNO NAVNET VX2 NT MAX

Détails déssalinisateur :

Radar : Oui

Pilote auto : Oui

GPS : Oui

VHF : Oui

Déssalinisateur : Non

---

## équipement de pont

Hydraulique : Non

Plateforme AR : Oui

Taud d'hivernage : Non

Grand voile sur enrouleur : Non

Détails voiles :

Pont teck : Non

Passerelle : Non

Bossoirs : Non

Guindeau électrique : Oui

Génois sur enrouleur : Non

Spinnaker : Non

Mât :

Cockpit en teck : Non

---

## équipements principaux

Propulseur Arrière : Non

Détails Groupe et propulseur :

Détails chargeur et clim :

Annexe : Non

Détails annexe :

Propulseur avant : Non

Groupe élec. : Non

Clim. : Non

Flaps : Non

Moteur annexe : Non

## électroménager

Réfrigérateur : 2

Four : Oui

Congélateur : Non

Micro-ondes : Non

Réchaud électrique : Non

Détails chauffage :

TV SAT : Non

TV : Non

Glaçons : Non

Congélateur : Non

Micro-ondes : Non

Détails chauffage :

Chauffage : Non

TV : Non

Antenne TV : Non

---

## Divers

Commentaires : Bateau en bon état de fonctionnement.


































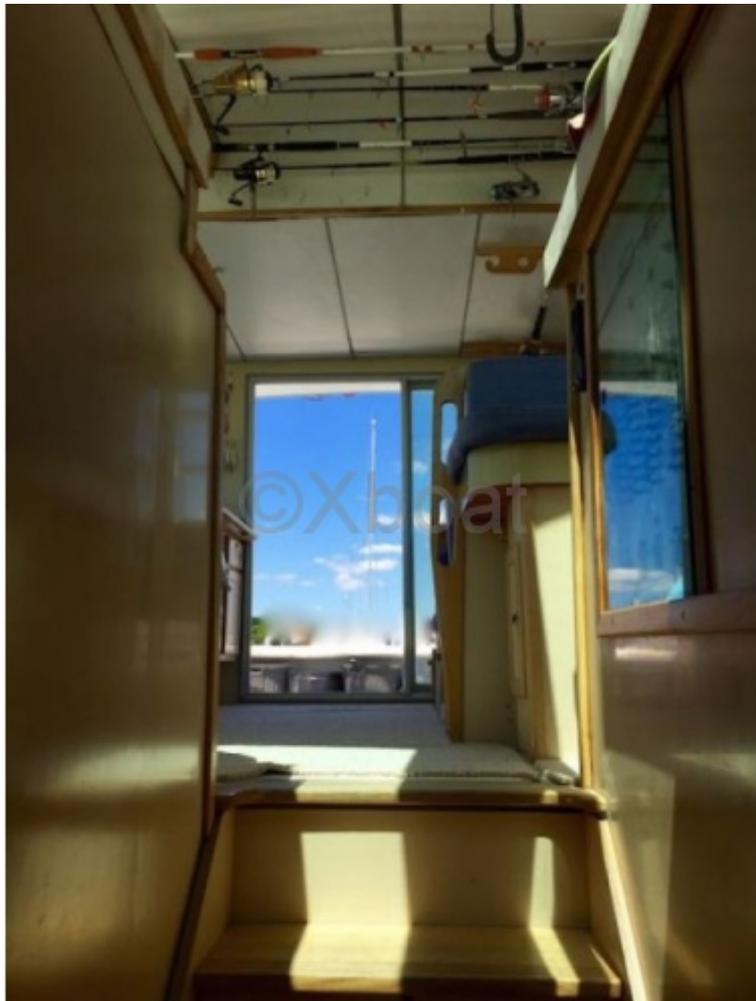













©Xboat




























#### ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES :

- Coque et pont stratifiées en sandwich polyester renforcé de fibre de verre (norme ABS) - Balsa pour les fonds, mousse PVC pour les bordés et le pont - Carlingues et varangues C. P. 30 mm stratifié - 2 Hélices 4 pales - 2 arbres d'hélice Ø 45 mm - 2 chaises d'arbre stratifiées - 2 Safrans vérin hydraulique débrayable - Prise d'eau avec passe-coque et vannes 1/4 de tour pour refroidissement moteurs, éviers, WC - Evacuations avec passe-coque et vannes 1/4 de tour - Barne franche sur safran - 2 Anodes 1 kg sur tableau arrière liaison masse générale - 2 Anodes d'arbres d'arbre - 2 Anodes noix d'arbre.

#### CABINE AVANT :

- Couchette double (200x140), mousse Bultex 40 C avec housse en tissu dralon décoratif - Coffre de rangement sous couchette + tiroir - Penderie sur bâbord + coffre de rangement - Coffres de rangement sur bâbord et tribord - Équipements à franc de coque bâbord et tribord - Étagères à tribord vaigrage en tissu inaltérable clair, coffre de rangement - Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire - 2 Aérateurs obstruables - Miroir tête de lit - Eclairage : 2 spots halogène, 2 appliques orientables en tête de lit - Vaigrage coque, penderie, en tissu inaltérable clair - Plafond PVC expansé clair - Porte et cloison finition stratifié type Formica - Plancher C.P. plaqué teck gainé 15mm, trappe de visite - Hauteur sous barrot : 1,82 m -

#### CABINE LATÉRALE :

- 2 couchettes superposées, revêtement tissu dralon (190x65) - Coffre de rangement sous couchette inférieure - Meuble de rangement en pied de couchette, 2 tiroirs, 1 étagère - Penderie, étagère, tringlerie, rangement supérieur - 1 hublot de coque ouvrant avec moustiquaire - 1 aérateur obstruable - Eclairage : 2 appliques orientables en tête de lit, 1 plafonnier halogène - Vaigrage coque, penderie, en tissu inaltérable clair - Plafond PVC expansé clair - Porte et cloison finition stratifié type Formica - Plancher C.P. plaqué teck gainé 15mm verni, trappe de visite - Hauteur sous barrot : 1,82 m.

#### CABINET DE TOILETTE :

- Plancher et meuble contre moulé polyester - Lavabo, robinet eau chaude, eau froide sous pression - Robinet chaud et froid avec douchette, fixation sur cloison - WC marin manuel - 2 équipets à flanc de coque - Placard sous lavabo, vanne 1/4 de tour - Patère, porte-serviettes, dévidoir papier hygiénique - Pompe électrique automatique pour évacuation des eaux de douche - Caillebotis sur le contre-moule - Miroir sur cloison - 1 hublot de coque ouvrant avec moustiquaire - 1 aérateur obstruable - Éclairage par tube fluorescent - Cloison et porte C.P. revêtu stratifié type Formica - Accès tableau électronique.

#### CARRÉ :

- Plancher moulé polyester avec trappe de visite journalière - Poste de pilotage Console - Équipement électronique + doubles commandes électroniques moteur et transmission carcé et flying bridge - Banquettes convertibles, couchette double (190x130) - Sellerie, revêtement tissu décoratif drain - Coffre de rangement sous banquette - Table avec piètement alu télescopique - Banquette sur tribord, tissu drain décoratif - Plan de travail cuisine stratifié décoratif - Evier simple et égouttoir - Mélangeur eau chaude et froide sous pression - Réfrigérateur 75 litres avec glacière intégrée - Gazinière 2 feux avec vitre de protection - Four avec sécurité - Main courante sur cuillère - Main courante descente cabine - Protection tableau électrique - Équipets de rangement pour vaisselle et bouteilles - Bar sur plan de travail : 2 bouteilles, 12 verres - Placard 2 étagères sous plan de travail - 2 extracteurs de café, pompe de café automatique avec broyeur et bulleur - Guindeau, klaxon, jauge gasoil et eau - Banquette de pilote avec aménagement bar - Repose pied - Rangement cartes 600x450 - 1 prise 12 volts - Pare-brise verre trempé - Baies vitrées latérales coulissantes alluglass et cadre alu - Baie vitrés arrière coulissantes, cadre alu - Éclairage : 4 spots halogène - Vajrage en tissu inaltérable clair - Plafond PVC expansé clair - Moquette tuftée veours coupé traité antitache - Hauteur sous barrot : 1,94 m -

#### FLYING-BRIDGE :

- Poste de pilotage - Tableau moteur suivant motorisation - Banquette 3 places, dossier cylindrique sur tube inox, sellerie skai spécial marine - Brise vent en alluglass thermoformé - Balcon inox - Arceau inox, contre-moulé, (porte radar, antenne, feux de navigation), feux de navigation - Gaine avec messenger pour câblage électronique - Protection sous alluglass pour VHF encastrée - Rangement divers et porte-verres en alluglass - Siège contre moule opposé à la marche revêtu skai marine - Main courante bâbord et tribord - Plancher antidérapant -

#### ÉQUIPEMENT EXTERIEUR :

##### PONT :

- Guindeau électrique 1000 Watts, mouillage - Davier d'étrave inox sur delphinrière - Balcon inox - Tables de remplissage carburant et eau - 4 taquets d'amarrage - 2 chaumants - 2 essuie-glaces double vitesse et arrêt automatique - Lave-glace - Bain de soleil, skai spécial marine - Porte-pare battage.

#### COCKPIT :


- Autovideur - 2 coffres 240x70 - 2 coffres à poissons 50 litres - 1 meuble bâbord avec rangement et pompe de cale à main - 1 meuble tribord avec évier douchette, rangement bouteille de gaz - 2 taquets d'amarrage sous l'hiloire - 2 écubiers dans tableau arrière - porte de tableau arrière contre-moulé ouverture 70 cm - Échelle d'accès au flying bridge tube inox, marches teck - Mains courantes - Panneau d'accès barre hydraulique - Nable de barre franche de secours - Eclairage plafonnier - Plage arrière inox lattes teck-

#### COMPARTIMENT MOTEURS :

- 2 Moteurs suivant motorisation en ligne d'arbre directe - Réservoirs fuel 2 x 1150 litres 1er catégorie - Réservoir inox eau douce 220 litres - 2 batteries 200 Ah démarrage - 1 batterie 200 Ah de service - Filtre eau de mer, pré-filtre gasoil - 2 extracteurs de cale 12 volts - 2 échappements avec pot à clapet - 1 pompe de cale automatique (cabine avant) - 1 groupe d'eau sous pression 12 volts - Vannes sur toutes les prises d'eau - Épontille inox - Eclairage de cale moteur - Isolation sonore par mousse plombée et alvéolée - Chauffe eau mixte - Prise de quai 220 volts avec rallonge de 15 mètres - Prise 220 volts - Disjoncteur différentiel.

#### TABLEAU ÉLECTRIQUE :

- 5 interrupteurs 220 volts protégés par disjoncteur différentiel - 24 interrupteurs disjoncteurs thermostatiques pour chaque fonction électrique avec voyant de mise en fonction par led - 3 disjoncteurs thermostatiques : 1 général batterie bord, 1 guindeau électrique, 1 pilote automatique - Manomètre ampérage consommation - Manomètre test charge batterie - Rotacteur de sélection de contrôle - Silhouette avec led des fonctions en service - Coupe batterie dans descente aux cabines - Coupleur bâbord / tribord - Coupleur bâbord / service.

 Guy Bonnet

Départ Chantier

LE 41' GUY BONNET = LE BATEAU CLEF EN MAIN